

Baterii de lavoar cu senzor și mixer SLU 60

SANELA 
we make water cool®




capac

Caracteristici



- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- poate fi înlocuit cu capac în cazul în care nu se utilizează
- recomandat pentru montaj pe blat
- înălțime maximă lavoar 150 mm
- valvă electromagnetă în corpul bateriei
- cu 2 căi de alimentare temperatura se reglează cu mixer lateral
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoare reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

Dimensiuni

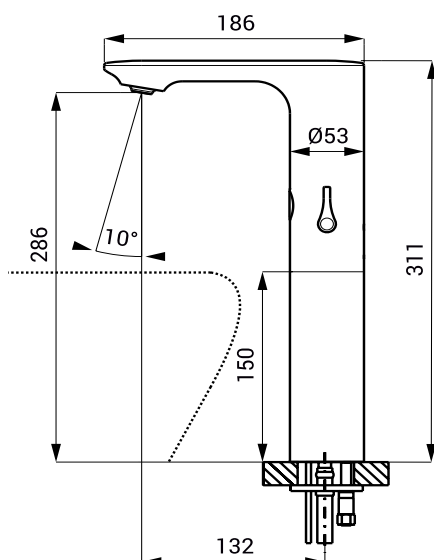

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLU 60 24 V DC
- SLU 60B 6 V

Putere

- la 24 V DC 2 W
- la tensiune de 6 V 2 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
- AA 1,5 V, 2700 mAh

Raza activă

- standard 0,13 - 0,19 m
- program START/STOP 0,05 - 0,15 m

Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 6 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLU 60 - cod 03600

SLU 60B - cod 03605

baterie cu mixer, electronică și valvă electromagnetă, racorduri flexibile, robineti colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), dop pentru mixer, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLU 60B)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012

SLZ 01Z - cod 05011

SLZ 04Y - cod 05042

SLZ 04Z - cod 05041

SLZ 04X - cod 10049

SLZ 06 - cod 05060

SLD 03 - cod 07030

SLA 36 - cod 06360

SLA 57A - cod 06570

SLA 57B - cod 06571

transformator extern 24 V DC pt. max. 10 buc. baterii

transformator extern 24 V DC pt. max. 20 buc. baterii

transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 10 buc. baterii

transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 20 buc. baterii

transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 30 buc. baterii

transformator extern 24 V DC pt. o singură baterie

telecomandă pentru reglarea parametrilor

set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)

perlator economic 3,8 l/min

perlator economic 1,9 l/min