

Baterii de lavoar cu senzor SLU 08LN, SLU 08LND



SLU 08LND


SLU 08LN

Caracteristici



- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- recomandat instituțiilor sanitare
- braț mobil
- index D - pipă lungă
- cu 2 căi de alimentare temperatura se reglează cu mixer lateral
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoare reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

Dimensiuni

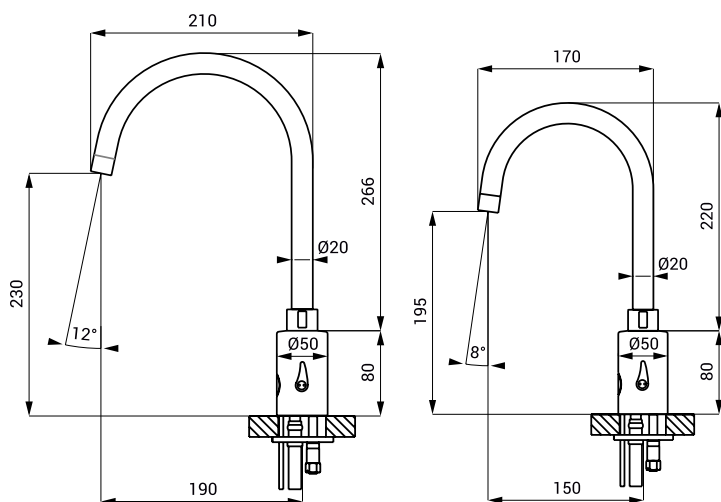

SLU 08LND

SLU 08LN

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLU 08LN, 08LND 24 V DC
- SLU 08LNB, 08LNDB 6 V

Putere

- la 24 V DC 14 W
- la tensiune 6 V 6 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
- AA 1,5 V, 2700 mAh

Raza activă

- standard 0,2 - 0,26 m
- program START/STOP 0,05 - 0,15 m

Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 13 l/min. sau 6 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

- SLU 08LN - cod 13181 baterie cromată cu electronică integrată, valvă electromagnetă, racorduri flexibile,
 SLU 08LNB - cod 13086 robineteți colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), perlator 6 l/min., set 4 baterii alcaline 1,5 V,
 SLU 08LND - cod 13183 2700 mAh tip AA, locaș baterie (la modelele cu index B)
 SLU 08LNDB - cod 13088

Accesorii recomandate

- SLZ 01Y - cod 05012 transformator extern 24 V DC pt. max. 2 buc. baterii
 SLZ 01Z - cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 4 buc. baterii
 SLZ 04Y - cod 05042 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 2 buc. baterii
 SLZ 04Z - cod 05041 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 4 buc. baterii
 SLZ 04X - cod 10049 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 7 buc. baterii
 SLZ 06 - cod 05060 transformator extern 24 V DC pt. o singură baterie
 SLD 03 - cod 07030 telecomandă pentru reglarea parametrilor
 SLA 36 - cod 06360 set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)